


FICHA TÉCNICA

New Rock Light Grey 90 X 180 cm

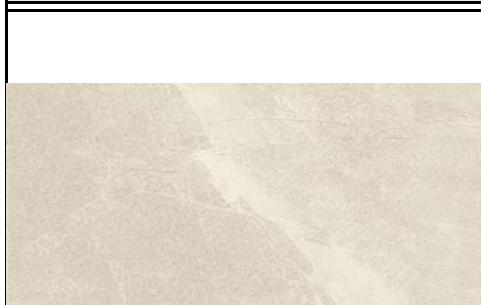

FABRICAÇÃO: **Produto importado**
FORMATO (CM): **90 X 180**
TIPOLOGIA: **Porcelanato Esmaltado (G)**
ESPESSURA (MM): **8**
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: **≤ 0,5%**
ESCALA MOHS: **6**
LOCAL DE USO: **LD**
SUPER GLOSSY: **Não**
COEFICIENTE ATRITO: **Classe 2 ≥ 0,4**
ACABAMENTO SUPERFICIAL: **Mate**
RETIFICADO: **Sim**
ÁREA DE COBERTURA POR PEÇA/M²: **1,62**
M² POR CAIXA: **3,24**
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: **2**
PESO POR CAIXA/KG: **60**

CONCEITO / LINHA: Pedra / New Rock Light Grey 90 x 180 cm x 8,0 mm.

LOCAL DE USO: LE - Indicação para áreas externas planas e/ou com inclinação de até 10% do comprimento da rampa, áreas residenciais e comerciais que necessitam uso de produtos com resistência ao escorregamento.

TIPOLOGIAS: Porcelanato, Porcelanato Esmaltado Retificado (G).

RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amônia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Cítrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l): ≥ LA (V)

COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE: Bege / V2 - Produto com suave variação de tonalidade entre as placas.

RESISTÊNCIA A MANCHAS / Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo: ≥ 3

EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM: < 0,6 MM-M / Resistente.

Carga de Ruptura / RMF: ≥ 1300 N / ≥ 35 MPa.

Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual: 900 x 1800 mm / ≥ 95%.

Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade: ± 1,0 mm / ± 0,8 mm / ± 1,0 mm.

Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno: ± 1,5 mm / ± 1,5 mm / ± 1,5 mm.

Recomendações para o Assentamento: Juntas de assentamento ≥ 2 (mm) - Argamassa para piso e Parede = ACIII ou Superior
Consultar ABNT NBR 13753, NBR 13754 e NBR 9050/2020, além de informações nas embalagens, site e manuais dos fabricantes / Importador

Observação: Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento. Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Segurança ao Fogo – Porcelanatos Stato Dell Arte são classificados como classe I – Incombustíveis.

*Todos porcelanatos Stato Dell Arte, são comercializados somente em primeira qualidade, atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545 / ABNT NBR 16919.

Técnico Responsável
Departamento Técnico

www.statodellarte.com.br
www.grupoang.com.br